

業界初!

仮設工業会
単品承認を
取得

作業員の命を守る 安全な親綱支柱!

次世代型腹起し用親綱支柱
Go-one



ボルトを
締めるだけ

簡単

H鋼の
多様なサイズに
対応可能

便利


安心

下からも
掴むから
外れない

意匠登録済

- ▶ 直交／平行兼用で認定試験をクリア!
- ▶ スチール&亜鉛メッキ加工で高耐久!
- ▶ 現在主流のH鋼250～500サイズに対応

腹起しから支柱が外れない新機構!

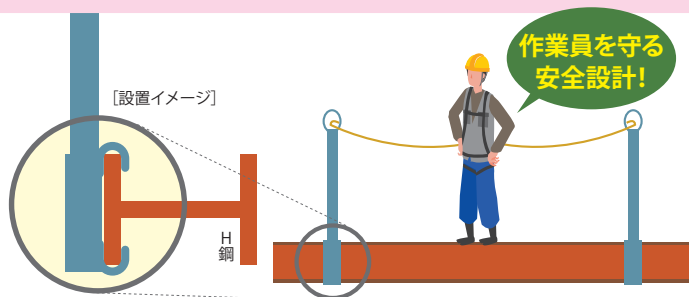

 港製器工業株式会社

みなとせいぎ



本社・工場 〒569-8588 大阪府高槻市唐崎中3-20-7
東京事務所 〒102-0074 東京都千代田区九段南2-3-25平安堂ビル7階

製品の
お問合せ


メール: atomu@minatoseiki.co.jp
(右記二次元コードをご利用ください)

■ 本社: 072-677-5743
■ 東京: 03-6435-9501




効率UP!
作業時間が
従来の
半分に!

- ▶ 認定基準を満たす100kg対応可能
- ▶ インパクトレンチでボルトを締めるだけの簡単設置
- ▶ 簡素化形状なので保守管理がしやすい
- ▶ 全長1,430mmで大型メッシュパレットに収納可能

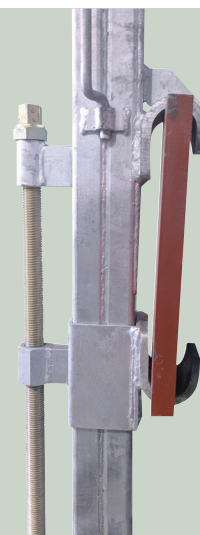

■ 製品図面

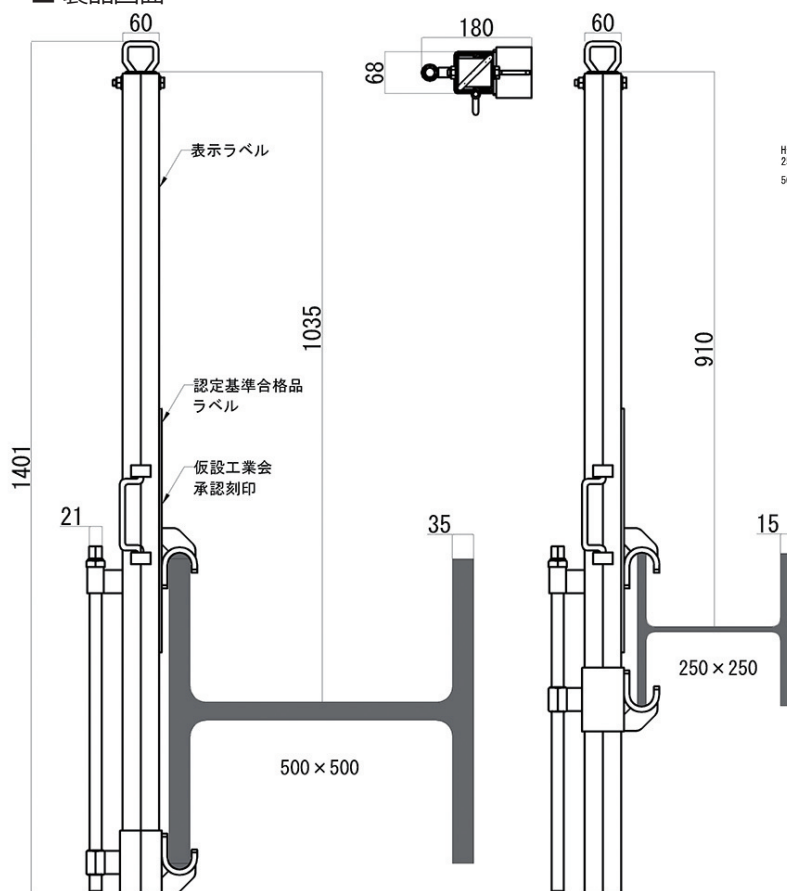

【注意事項】

- ・100kg対応製品となります。
- ・支柱間のスパンが10m以下で、支柱用親網が合成繊維ロープ製のものを使用してください。
- ・フランジの幅（高さ）が250mm～500mmまでの箇所に設置してください。
- ・フランジの板厚が14mm～36mmまでの箇所に設置してください。
- ・調整ボルトの締め付けトルクは4.8kN・cm以上で締め付けてください。
- ・コーナー部の腹起し支柱に、平行及び直交それぞれの方向から支柱用親網を同時に取り付け使用しないでください。
- ・支柱の親網保持金具に支柱用親網を通して使用しないでください。
- ・使用前と使用後の点検、整備を必ず行ってください。

