



目違い調整治具(強力な目違い修正)


- 1 板をエレクションピースに固定する。

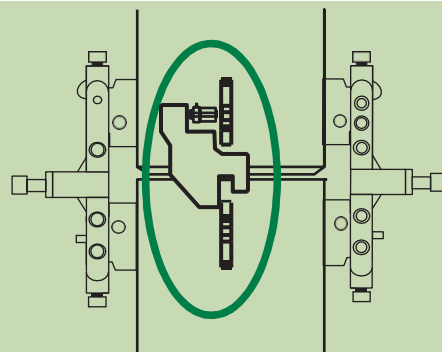


- 2 油圧ジャッキをポンプに接続する。
(修正したい方向の
ATOMU締付ボルトを緩める)

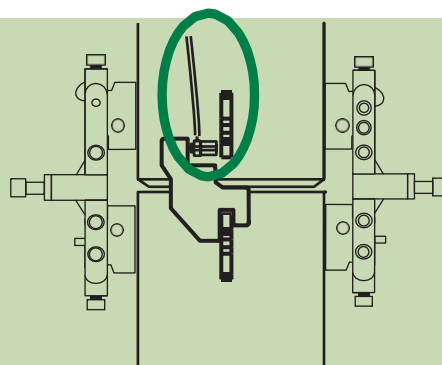

- 3 油圧ジャッキポンプを操作し
柱の目違いを修正する。
(溶接まで固定しておく)

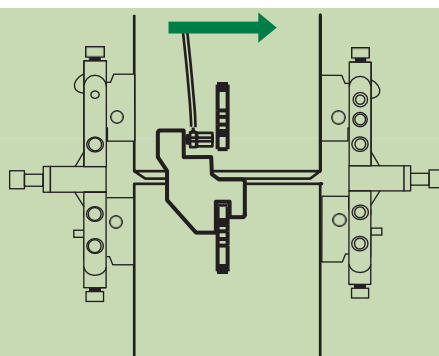

- 4 柱溶接終了後ATOMUを取り外す

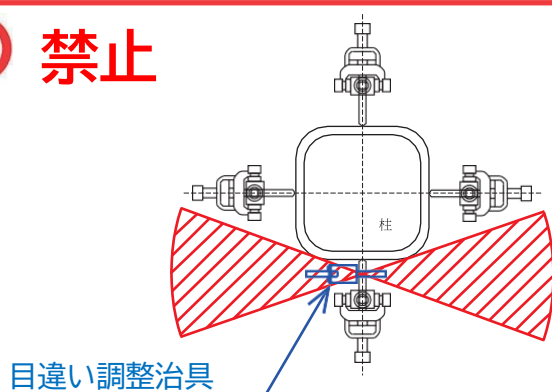

目違い調整治具を使用する際は
左図の斜線部周辺は立入禁止！