
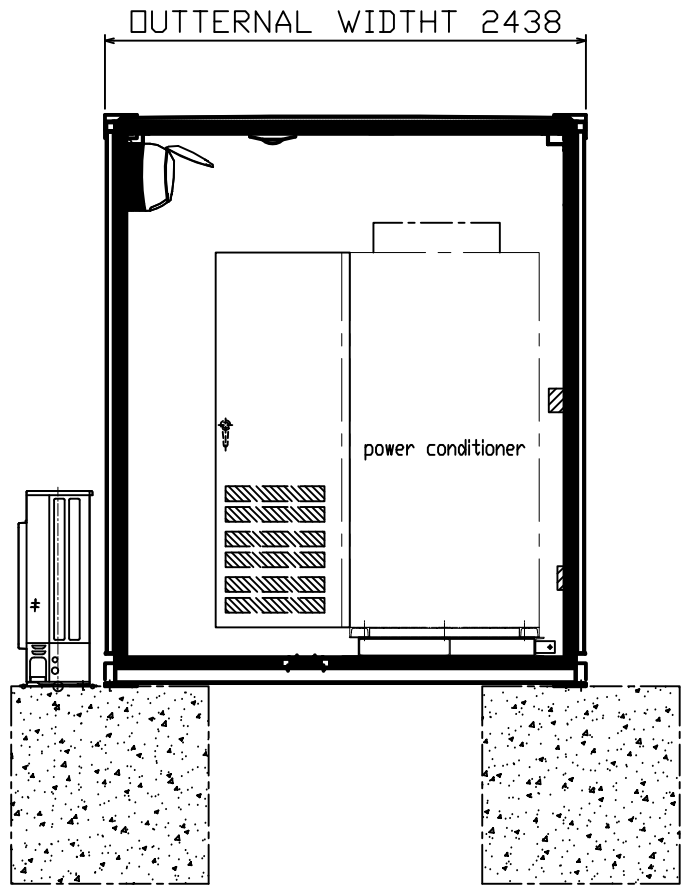
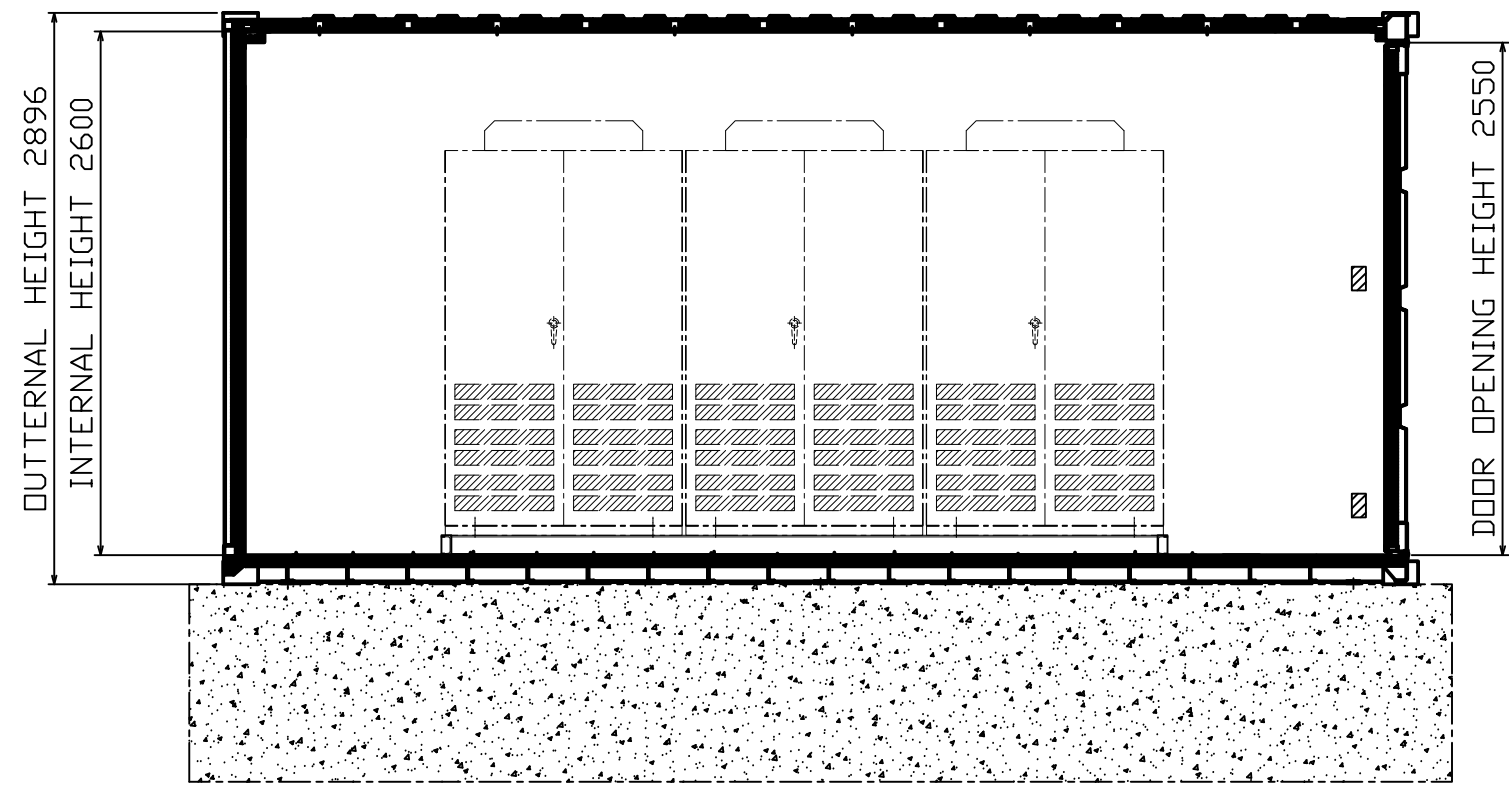




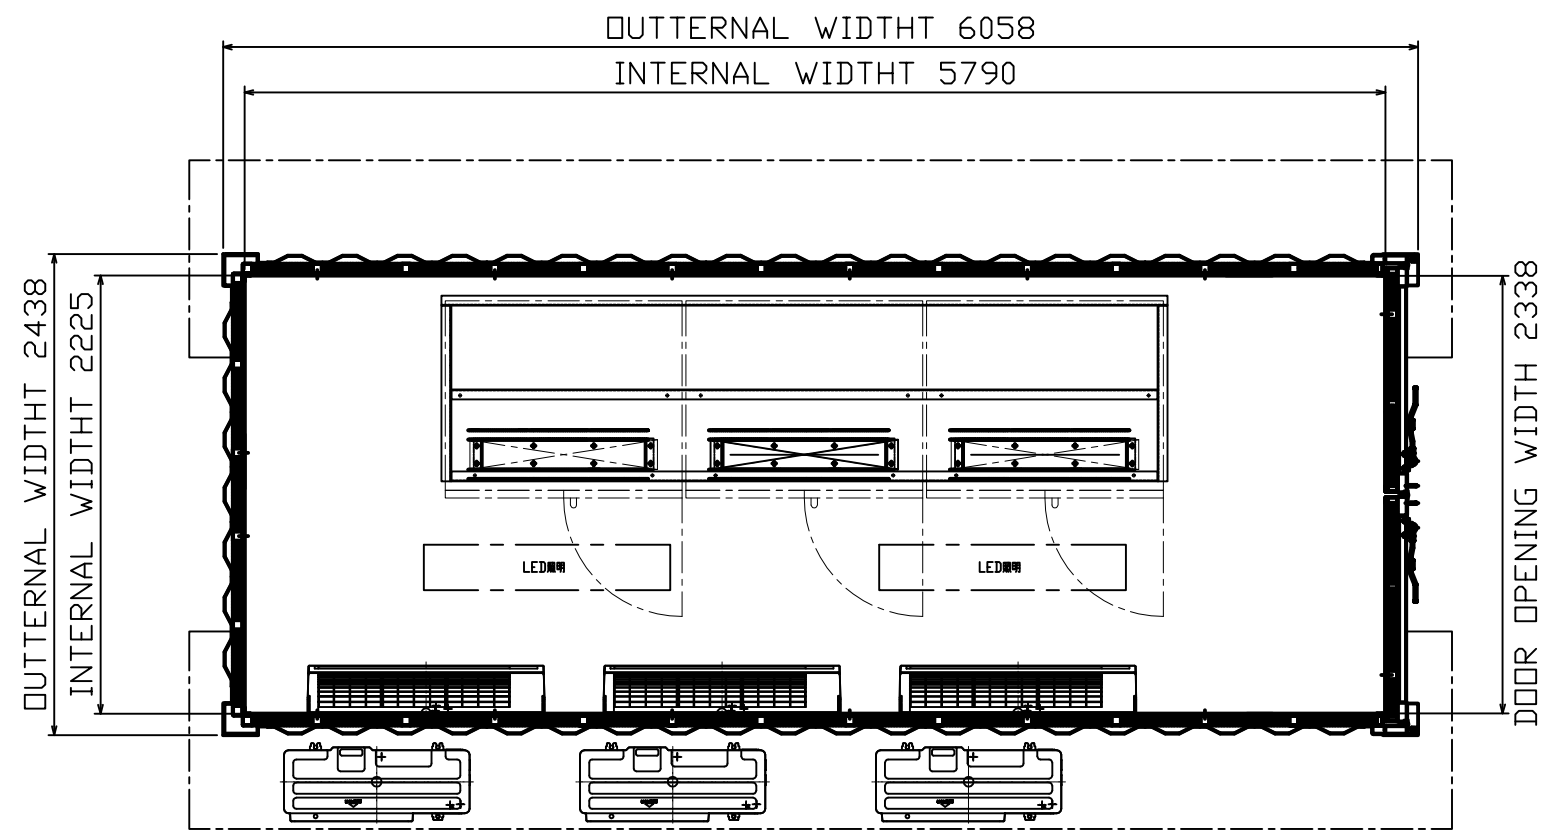


本体	20ft海上コンテナ
使用環境条件	
標高	1000m以下
周囲温度	-20～50° C
設置場所	屋外・重塩害地域 (*****)
積雪	2.0m以下 (30N/m ² ・cm当たり)
耐震	1.0G
風速	46m/S以下
その他装備品	PCS機器ベース:鉄製 ケーブル引き込み口蓋:アルミ製 エアコン***** 照明:LED照明*基 照明スイッチ:1ヶ コンセント:100V2口
収納PCS	ダイヘン社製 500kW×1台

- 注) 1.本製品は車上渡しとし、荷下ろしにおいてのクレーン及びリフト手配はお客様範囲とさせていただきます。
2.設置における、設置条件の検討・設置基礎施工等は、仕様環境条件を考慮の上、お客様にてご対応ください。
3.搬入時における、機器保証はお客様範囲とさせていただきます。
4.2次配線においては、お客様範囲とさせていただきます。

* 無断複製・使用の禁止 (ALL RIGHTS RESERVED)
この図面／書類とその内容は港製器工業株式会社の所有に属す機密のものです。
文書による当社の同意なしに写しの作成または第三者への開示を堅くお断りいたします。

				名 称 NAME	Full-CON 納まり図				
△				作成 DR'N DATE *****,***,**	尺庫 SCALE 米/米	承認 APPROVAL	検図 CH'D BY.	製図 DR'N BY **	
△				港製器工業株式会社 MINATO SEIKI IRON WORKS CO., LTD 図番 DWG.NO. ***** REV. 0					
△									A1
	年 月 日 DATE	訂 正 記 事 REVISE	改訂者						

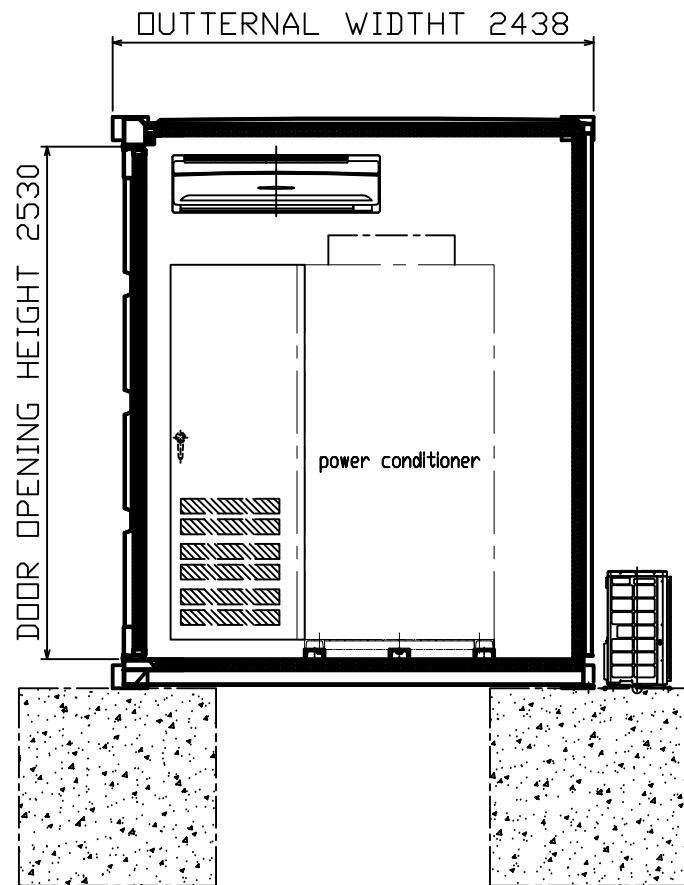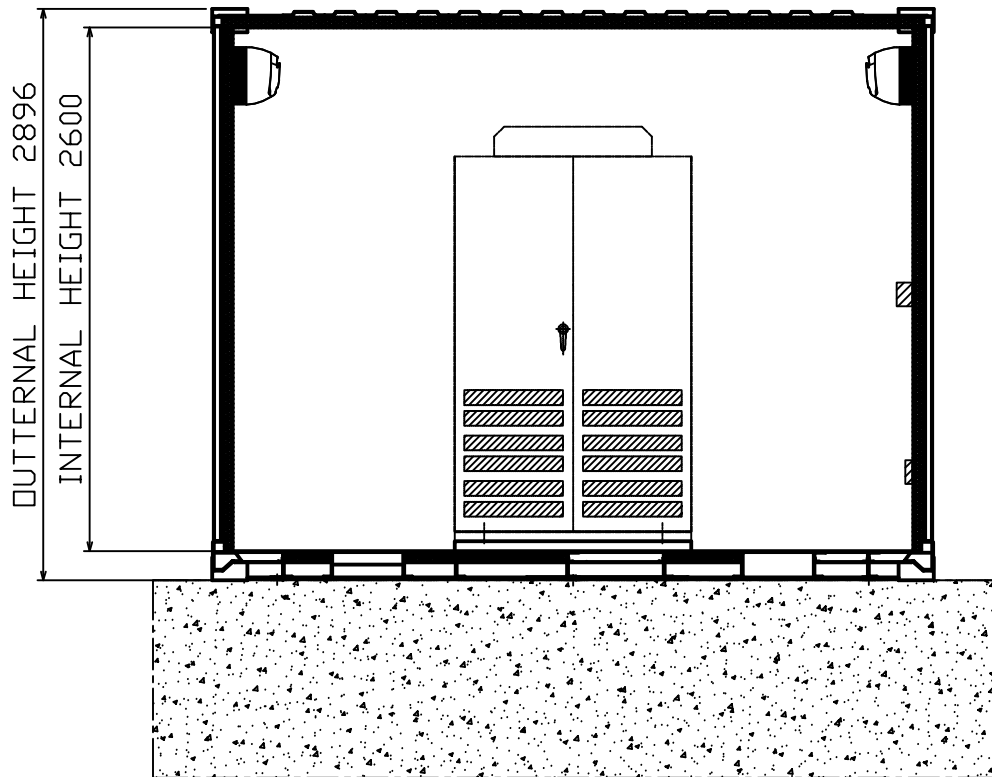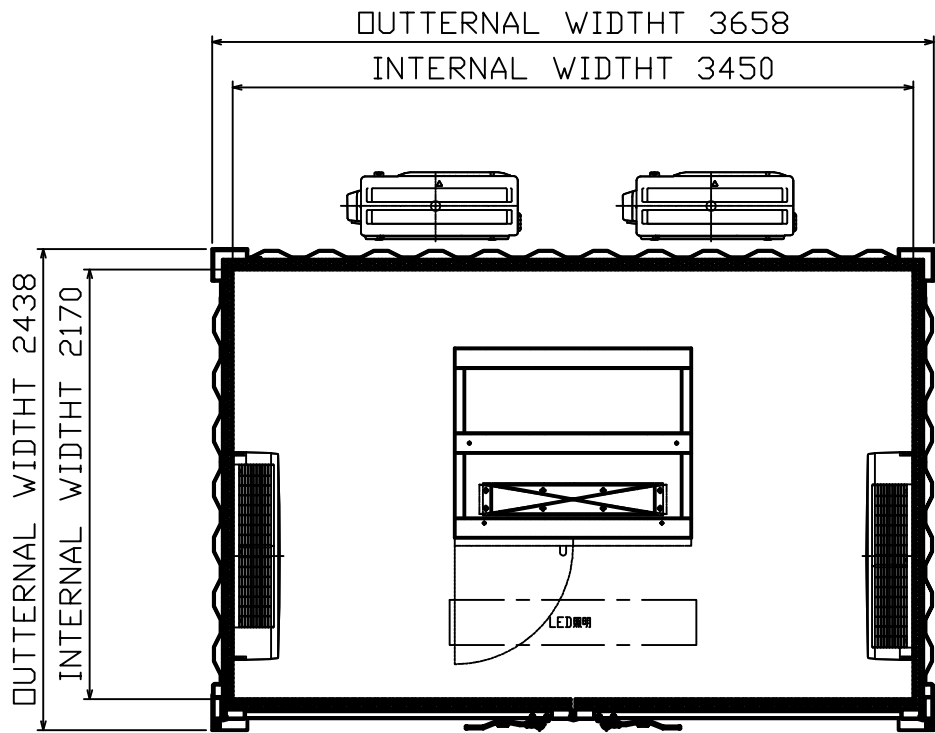

本体	12ft海上コンテナ
使用環境条件	
標高	1000m以下
周囲温度	-20～50° C
設置場所	屋外・重塩害地域 (*****)
積雪	2.0m以下 (30N/m ² ・cm当たり)
耐震	1.0G
風速	46m/S以下
その他装備品	PCS機器ベース:鉄製 ケーブル引き込み口蓋:アルミ製 エアコン***** 照明:LED照明*基 照明スイッチ:1ヶ コンセント:100V2口
収納PCS	ダイヘン社製 500kW×1台

- 注) 1.本製品は車上渡しとし、荷下ろしにおいてのクレーン及びリフト手配はお客様範囲とさせていただきます。
2.設置における、設置条件の検討・設置基礎施工等は、仕様環境条件を考慮の上、お客様にてご対応ください。
3.搬入時における、機器保証はお客様範囲とさせていただきます。
4.2次配線においては、お客様範囲とさせていただきます。

* 無断複製・使用の禁止 (ALL RIGHTS RESERVED)
この図面／書類とその内容は港製器工業株式会社の所有に属す機密のものです。
文書による当社の同意なしに写しの作成または第三者への開示を堅くお断りいたします。

				名 称 NAME	Full-CON 納まり図					
△3				作成 DR'N DATE ※※※※,※※,※※※	尺度 SCALE ※/※	承認 APPROVAL		検図 CH'D BY.	製図 DR'N BY ※※	
△2										
△1										
	年 月 日 DATE	訂 正 記 事 REVISE	改訂者	 港製器工業株式会社 MINATO SEIKI IRON WORKS CO.,LTD					図番 DWG.NO. ※※※-※※※※	REV. 0
									A1	SHEET NO. ※※