

Go-one(次世代型腹起し支柱)

兼用型で唯一!!

一社)仮設工業会

単品承認取得





単品承認合格証


製品特徴

- ・ 直交／平行兼用での厳しい認定試験をクリアしているため、多様なニーズに対応可。
- ・ 現在主流のH鋼 250～500 サイズ迄この製品で可能です！
- ・ 認定基準を満たす 100 kg対応可能製品。
- ・ シンプルな形状なので現場で簡単施工！
- ・ 本体部はスチールで亜鉛メッキ加工品の為、丈夫で高耐久。
- ・ 簡素化形状で保守管理も楽になります！
- ・ 全長 1430mm なので大型メッシュパレットに収納可能。




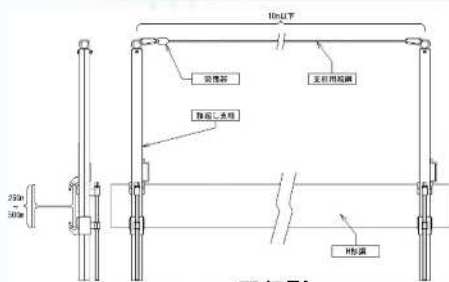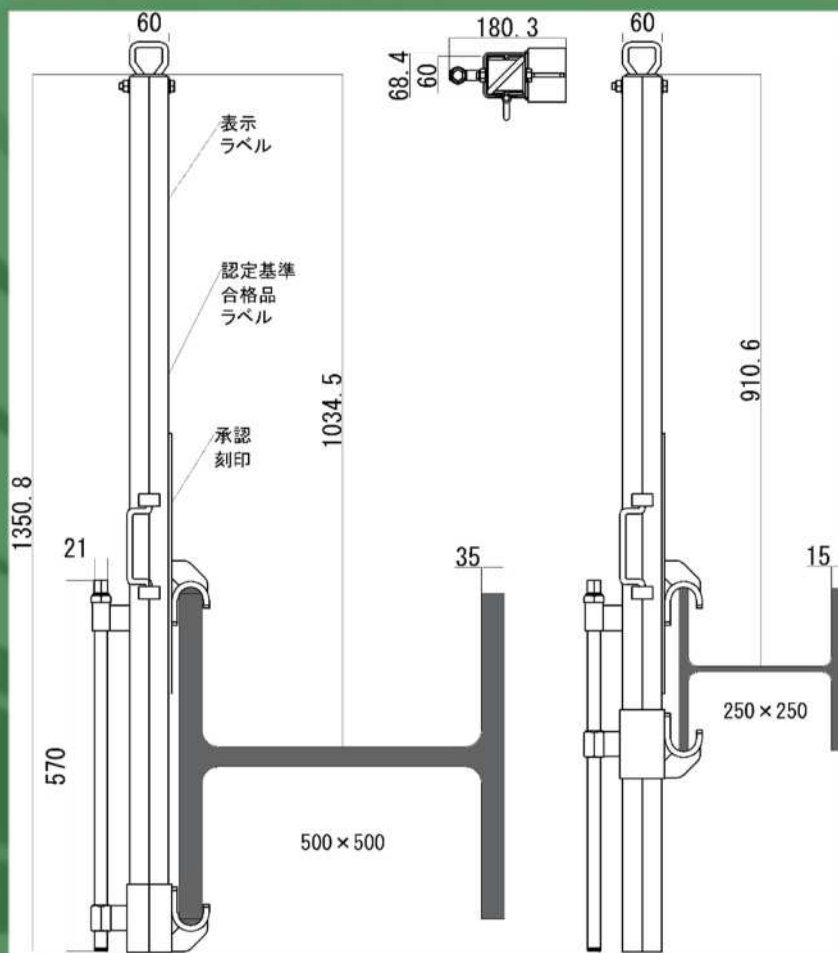


平行型

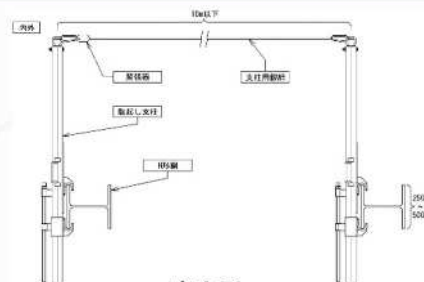

直交型

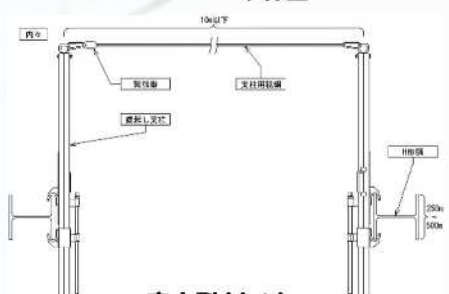

直交型(内々)

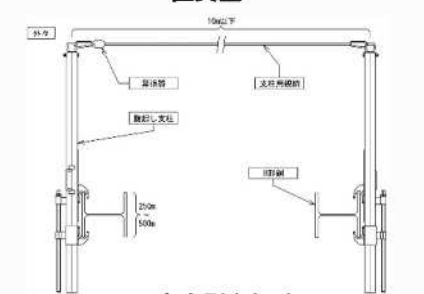

直交型(外々)



注意事項

1. 100kg 対応。
2. 支柱間のスパンが 10m 以下で、支柱用親綱が合成繊維ロープのものを使用してください。
3. フランジの幅（高さ）が 250 mm 以上 500 mm 以下の箇所に設置してください。
4. フランジの板厚が 14 mm 以上 36 mm 以下の箇所に設置すること。
5. 調整ボルトの締め付けトルク：4.8kN・cm 以上で締め付けてください。
6. コーナー部の腹起し支柱に平行及び直交それぞれの方向から支柱用親綱を同時に取付けて使用しないこと。
7. 支柱の親綱保持金具に支柱用親綱を通して使用しないこと。
8. 使用前と使用後の点検・整備を必ず行ってください。



港製器工業株式会社
MINATO SEIKI IRON WORKS CO.,LTD.

本社・工場

〒569-8588

大阪府高槻市唐崎中 3-20-7

TEL 072-678-5235 FAX 072-678-5237

<http://www.minatoseiki.co.jp>

東京事務所

〒102-0074

東京都千代田区九段南 2-3-25 平安堂ビル 7 階

TEL 03-6435-9501 FAX 03-6435-9502