港製器工業株式会社

ATOMU - BASE

●サイズ：H（高さ）182mm、W（幅）75mm、D（奥）82mm

●重　量：約５kg

●用　途：鉄骨柱等の建入調整

※使用荷重：５ton

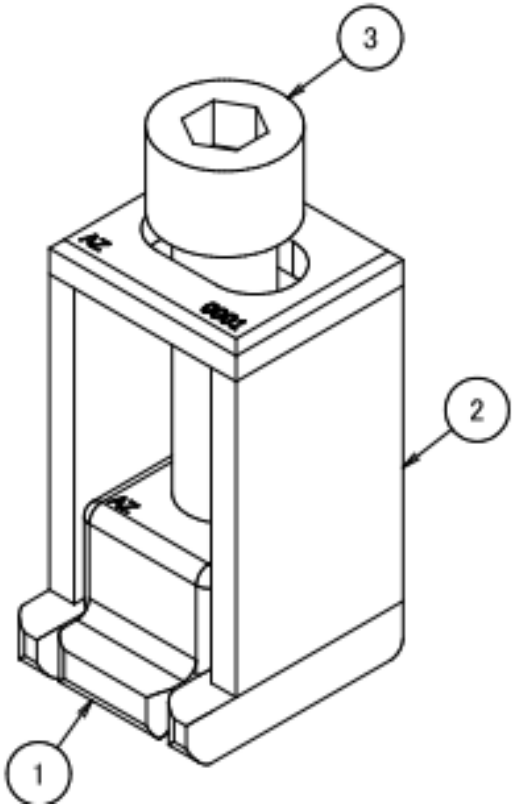

● メリット

- ワイヤロープ、レバーブロックが不要
- 作業空間の確保
- クレーン解放までの時間短縮
- 柱単独時に建入調整を行うことにより、スムーズな梁入れ作業

● 施工例

◆ 建方の流れ

1. 柱の受入れ 墨合わせ
2. アンカーボルト 仮締め ATOMU-BASE 設置
3. クレーン 解放
4. 建入調整（柱単独）
5. 梁入れ
6. 歪み直し（必要に応じ）
7. 梁継手の締結
8. 完了 ATOMU-BASE 取外し

◆ ATOMU-BASE 寸法

可動範囲
18㎜～90㎜

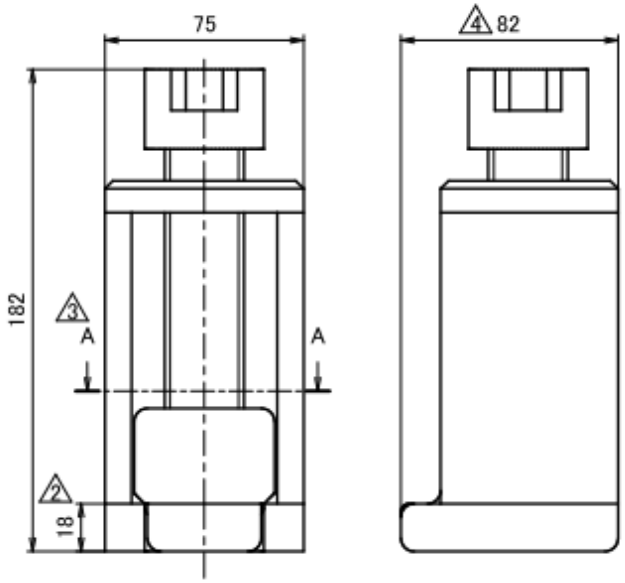

◆ ATOMU-701（柱継手用）

ATOMUシリーズの柱継手用冶具。
建入調整、目違い調整が可能。
ATOMU-BASEと併用することにより、
鉄骨建方をトータルサポートします。

◆ 注意事項



ATOMU-BASEは、装置によって柱の転倒を防止するものではありません。柱脚のアンカーボルトおよびベースプレートの耐力で柱の自立が可能である事を確認する必要があります。ご使用の前には、弊社にて荷重検討が必須です。

ATOMU用工具

※ATOMU-BASEにも使用できますが、
延長ロッドの取付はできません。

BASE用工具

収納箱

※ATOMU-BASE 36台収納

港製器工業株式会社

【本社】
〒569-8588 大阪府高槻市唐崎中3-20-7
TEL:072-677-5743　FAX:072-678-5237

【東京事務所】
〒102-0074 東京都千代田区九段南2-3-25
平安堂ビル7階
TEL:03-6435-9501　FAX:03-6435-9502

【名古屋事務所】
〒456-0031 愛知県名古屋市熱田区神宮4-6-25
ナカツビル3B
TEL:052-681-5100　FAX:052-681-5101